

## СЕРИЯ ЛЮМ

**Встраиваемый/  
накладной светильник  
для офисных, жилых или  
промышленных помещений.**



O2-Люм-02-32/32-IP

аналог светильника

ЛВО-4x18



ЛПО-4x18

### ПРИМЕНЕНИЕ

Для освещения промышленных помещений.  
Прямая замена люминесцентных аналогов 4x18 Вт.  
Срок гарантийного обслуживания 3 года.

### ПАРАМЕТРЫ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	
напряжение питания	176-264 В, 50/60 Гц
класс защиты от поражения электрическим током	I
тип подсоединения	клеммная колодка
СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ	
тип КСС	К
угол расхождения светового потока	90°±5°
цветовая температура	4000K
индекс цветопередачи	CRI>80
МЕХАНИЧЕСКИЕ	
степень защиты	IP 54 / IP 20
габаритные размеры	595x595x59 мм
масса	3,7 кг

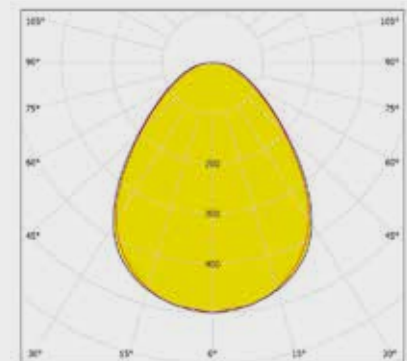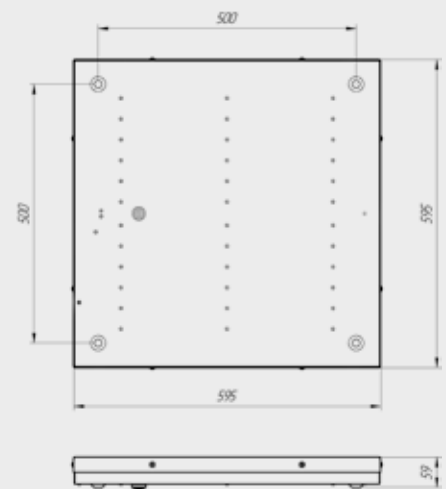

Тип	Вт	Световой поток светильника (лм)	Артикул
O2-Люм-02-32-IP	32	3200	100002401
O2-Люм-02-32	32	3200	100001406