

СЕРИЯ СПАРК

Накладной светодиодный светильник для технических и промышленных помещений


O2-Спарк-1200-17/34

ПРИМЕНЕНИЕ


Освещение технических и производственных помещений, складов, торговых залов магазинов.
Срок гарантийного обслуживания 3 года.

ПАРАМЕТРЫ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	
напряжение питания	176-264 В, 50/60 Гц
класс защиты от поражения электрическим током	I
тип подсоединения	клеммная колодка
СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ	
тип КСС	Д
угол расхождения светового потока	110°x130°±5°
цветовая температура	4000K
индекс цветопередачи	CRI>80
МЕХАНИЧЕСКИЕ	
степень защиты	IP 65
габаритные размеры	1200x90x95 мм
масса	3,3 кг

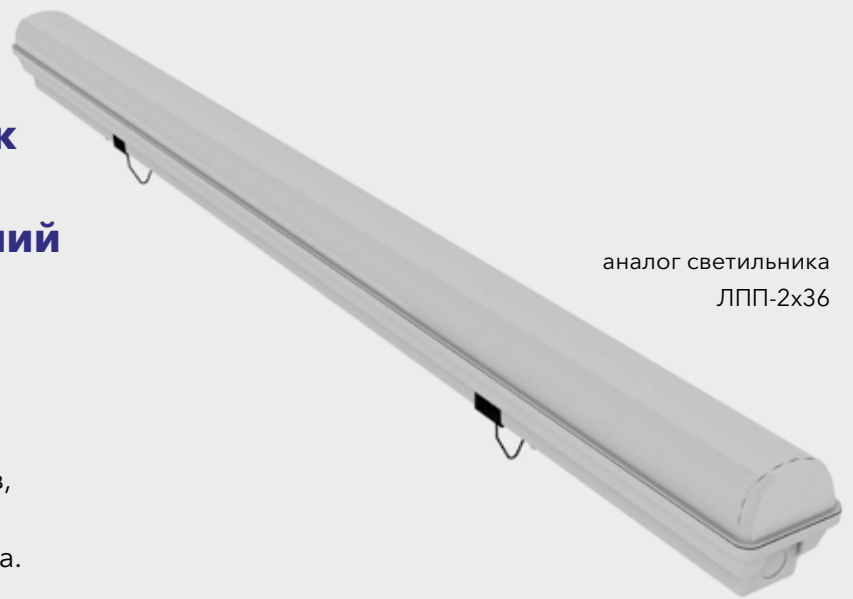

аналог светильника
ЛПП-2x36

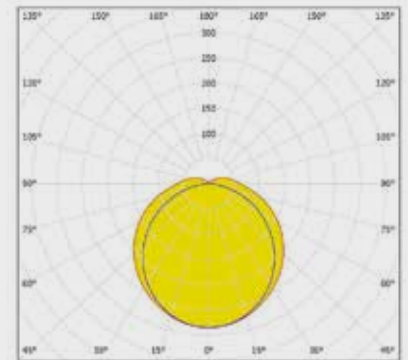

Тип	Вт	Световой поток светильника (лм)	Артикул
O2-Спарк-1200-17	17	2000	100103401
O2-Спарк-1200-34	34	4050	100103402