

СЕРИЯ ПРОМ

Пристраиваемый/подвесной светодиодный светильник повышенной яркости

O2-Пром-03-80


ПРИМЕНЕНИЕ

Для освещения промышленных помещений.
Срок гарантийного обслуживания 3 года.



ПАРАМЕТРЫ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	
напряжение питания	176-264 В, 50/60 Гц 180-305 В, 50/60 Гц (опционально)
класс защиты от поражения электрическим током	I
тип подсоединения	- провод 3*0,75 - герметичный кабельный ввод (опционально)
СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ	
угол расхождения светового потока	K20/K40/Г60/Д90/О35*95
цветовая температура	4000K
индекс цветопередачи	>70
МЕХАНИЧЕСКИЕ	
степень защиты	IP 65
габаритные размеры	220x300x140 мм
масса	1,90 кг
Тип крепления	- лира - рым-болт (опционально)

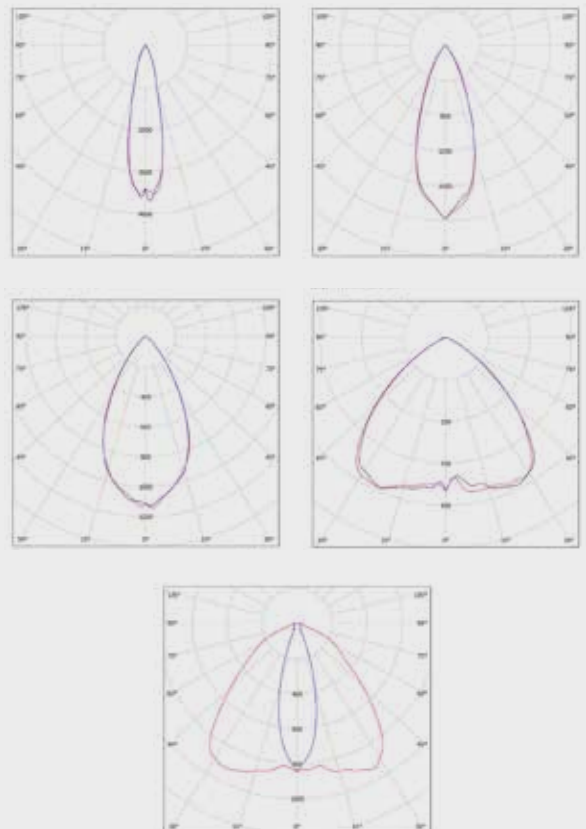

Тип	Вт	Световой поток светильника (лм)	Артикул
O2-Пром-03-80-K20 (20)	75	11480	100214404
O2-Пром-03-80-K40 (35)	75	11480	100214403
O2-Пром-03-80-Г60 (55)	75	11840	100214402
O2-Пром-03-80-Д90 (85)	75	11840	100214401
O2-Пром-03-80-О (110x30)	75	11120	100214400